


ジャイロックDT-100は、**望遠撮影の際カメラボディとレンズ前部の2点を支えて固定**することにより、**カメラブレの発生を良好に抑制**するアクセサリーです。小型で軽量なため、収納性が良く、本体の金属部分はステンレスを使用し、剛性が高く耐久性も優れています。**アジャストクランプレバーの採用**により、**軽い力でレンズサポートをロック**でき、操作性に優れています。

各部の名称

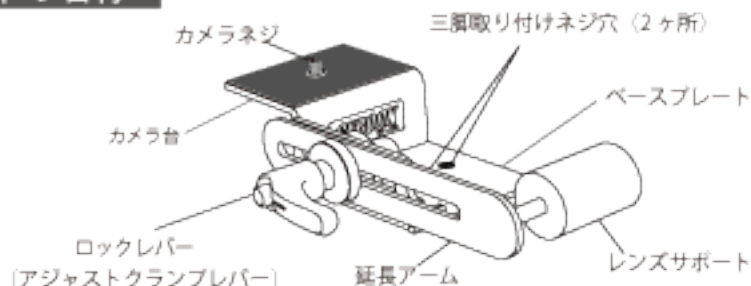

アジャストクランプレバーは外側に少し引き出すようにしながら回すと、レバーの角度を自由に変更できます。手を離すとレバーはそのままの位置で元に戻りますので、使いやすい任意の角度で使用出来ます。

コンパクト設計

ポケットに入る大きさです



安心撮影

ロックレバーで簡単セット




三脚への取り付け

ベースプレート底面の三脚取り付けネジ穴に三脚のネジをねじ込み、しっかりと固定します。この際、延長アームを自由に動かせるように取り付けてください。三脚取り付けネジ穴は、2カ所設けてあります。ネジ穴の選択は、雲台およびカメラ・レンズとのバランスが良いと思われる方を選んでお使いください。

カメラの取り付け

まずロックレバーを緩めておきます。次にカメラ台にカメラを取り付けます。この際レンズ前部がレンズサポートの中心位置に載るようにしてカメラをしっかりと固定します。次にレンズサポートを下からレンズを押し上げるように持ち上げるようにしながらロックレバーを締め延長アームを固定します。これにより、レンズの振動によるブレを抑制することができます。

仕様

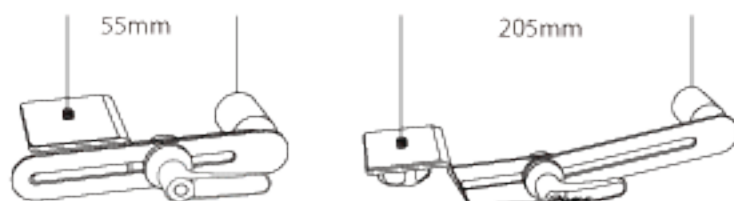

本体、アーム： SUS 304 ステンレス
 レンズサポート： 硬質ウレタン
 三脚ネジ： UNC 1/4 ネジ
 カメラネジ： UNC 1/4 ネジ
 大きさ： 約 140×100×35mm
 質量： 約 400g

製品に関するご案内

ホームページ

www.gyrolock.net

ジャイロックお問合せ番号

0277-44-5466



安全にお使いいただくためにご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- ジャイロック製品のご寿命は



1社1技術

GYROCK

本橋株式会社

〒376-0034 群馬県桐生市東 6-1-10